

## BLANCOTHERM

### BLANCOTHERM из полипропилена

BLANCOTHERM K, без нагрева	38
BLANCOTHERM K, с нагревом/ с конвекционным нагревом	40
Аксессуары для BLANCOTHERM из полипропилена	42

### BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь

BLANCOTHERM E, без нагрева	44
BLANCOTHERM E, с нагревом	45
BLANCOTHERM E, с охлаждением	46
Аксессуары для BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь	46





**BLANCOTHERM 620 KUF**

(с аксессуарами)

Большой объем: модель с наибольшей вместимостью, дверца открывается на 270°.

**BLANCOTHERM 320 ECO**

Базовая модель: без нагрева, крышка на защелках.

**BLANCOTHERM 320 KBR**

(с аксессуарами)

Инновационная модель: загрузка сверху, с нагревом, температура регулируется с точностью до градуса, дисплей.

## Удобная транспортировка, привлекательная упаковка: контейнеры из полипропилена для транспортировки продуктов BLANCOTHERM K

Горячие и холодные блюда остаются горячими или холодными в контейнерах BLANCOTHERM K с превосходным качеством. Продуманные технология, дизайн, функции и аксессуары – это BLANCOTHERM K.



### Наилучшее качество блюд

Подогреваемые BLANCOTHERM с регулировкой внутренней температуры с точностью до градуса от +40 °C до +85 °C или +95 °C.



**Внутренняя поверхность из высококачественной нержавеющей стали**  
BLT 320 KB и 320 KBR – прямая загрузка блюд.




**Эргономичная ручка**  
Из нержавеющей стали, сверху – негладкий пластик.



**Оперативная информация**  
Пластиковая карточка с меню – удобно, наглядно.



**Углубления**  
Обеспечивают надежность установки гастроемкостей малого размера.



**Надежная система замков**  
Замок легко открывается, гастроемкости плотно прижаты друг к другу при транспортировке и не перемещаются внутри.



**Желоб для сбора конденсата**  
Четыре новые модели BLT оснащены желобом для сбора конденсата, что повышает безопасность оператора, так как благодаря наличию желоба для конденсата, исключается опасность поскользнуться или получить травму.



**Абсолютно гигиенично**  
Все контейнеры BLANCOTHERM K можно мыть в автоматических посудомоечных машинах.



**Экологичность**  
Пластик не содержит фреонов, безвреден для здоровья.



**Единый дизайн**

Высококачественная  
 нержавеющая сталь  
 или полипропилен?  
 BLANCOTHERM К и Е  
 прекрасно совместимы  
 и применяются вместе.



**BLANCOTHERM BLT 1020 EUK**

С активным охлаждением: фронтальная загрузка, холодильный агрегат внизу.



**BLANCOTHERM BLT 820 EBTF**

Универсальность: загрузка сверху, фронтальная загрузка, конвекционный нагрев.




## Созданы для полноценной деятельности кухни: передвижные контейнеры из высококачественной стали для транспортировки продуктов BLANCOTHERM E

Если у Вас есть передвижные контейнеры BLANCOTHERM E, значит, Вы прекрасно подготовились для ежедневных процессов на профессиональной кухне. Элегантный внешний вид, совершенная технология и максимальное удобство работы делают эти контейнеры самыми желанными помощниками на кухне. Вы можете выбрать модели без нагрева, с конвекционным нагревом и конвекционным охлаждением.



### Комфортное управление

Цифровой блок управления может контролировать температуру с точностью до градуса и изменять ее.

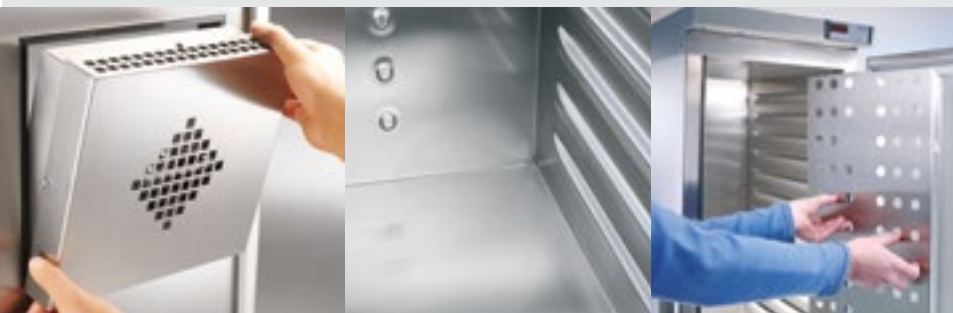

### Просто и удобно

Модули с нагревом могут просто разбираться для чистки, а затем быстро монтироваться.

### Водонепроницаемость внутри

Никаких кантов и стыков, где могут скапливаться загрязнения – обеспечена оптимальная гигиена. Легкая чистка.

### Равномерное охлаждение

Специальные перегородки обеспечивают равномерное распределение холода внутри.



### Хорошее движение

Эргономичные длинные ручки для комфортного перемещения аппаратов внутри помещения. Бамперы предохраняют от повреждений при ударе.



### Оптимальное решение

Водный конденсат стекает вниз и собирается в чаше под контейнером, которая легко вынимается.

## BLANCOTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах



### BLT из полипропилена, ECO

Иллюстрация	Модель	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
	<b>BLT 320 ECO-C</b>	<b>BLANCOTHERM 320 ECO-C</b> Транспортировочный контейнер из полипропилена для установки друг на друга нескольких гастроемкостей GN 1/1 или с делением, с плотно прилегающей крышкой, с полозьями специальной формы и ручками	4x GN 1/1-55 или с делением 3x GN 1/1-65 или с делением 2x GN 1/1-100 или с делением 1x GN 1/1-200 или с делением	630 x 415 x 345	7,5	<b>573 956</b>	
	<b>BLT 320 ECO</b>	<b>BLANCOTHERM 320 ECO</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с крышкой, с выемками и с ручками	GN 1/1-200 или с делением	630 x 415 x 345	7	<b>564 650</b>	

Для штабелирования гастроемкостей

### BLT из полипропилена, без нагрева

	<b>BLT 160 K</b>	<b>BLANCOTHERM 160 K</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с крышкой	GN 1/1-100 или с делением	630 x 425 x 230	7	<b>566 240</b>	
	<b>BLT 320 K</b>	<b>BLANCOTHERM 320 K</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с крышкой	GN 1/1-200 или с делением	630 x 425 x 340	8	<b>566 241</b>	
	<b>BLT 420 K</b>	<b>BLANCOTHERM 420 K</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с распашной дверцей	2x GN 1/1-150 или с делением  11 пар направляющих, дистанция 31 мм	670 x 445 x 475	12	<b>573 514</b>	
	<b>BLT 620 KUS</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KUS</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с вставной дверцей, запор сбоку	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	630 x 425 x 660	15	<b>566 243</b>	





Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

## BLANCOTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах



### BLT из полипропилена, без нагрева

Иллюстрация	Модель	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
	<b>BLT 620 KV</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KV</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с вставной дверцей, замок сверху	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	630 x 425 x 660	14	<b>564 358</b>	
	<b>BLT 620 KUF</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KUF</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с распашной дверцей, может открываться на 270°	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	670 x 445 x 660	15,5	<b>564 365</b>	
	<b>BLT 620 KUF-F</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KUF-F</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – со стопором, с распашной дверцей, может открываться на 270°	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	670 x 445 x 830	25	<b>569 262</b>	
	<b>BLT 620 KUF-F с желобом для сбора конденсата</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KUF-F с желобом для сбора конденсата</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – со стопором, с распашной дверцей, может открываться на 270°	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	670 x 445 x 830	25,7	<b>573 317</b>	
	<b>BLT 620 KF</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KF</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с вставной дверцей, замок сбоку, с роликами согласно DIN 18867-8, из пластика, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	630 x 425 x 830	24	<b>564 350</b>	
	<b>BLT 620 KF с желобом для сбора конденсата</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KF с желобом для сбора конденсата</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – со стопором, с вставной дверцей, запор сбоку	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	630 x 425 x 830	24,7	<b>573 316</b>	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

## BLANCOTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах (BLT с конвекционным нагревом только без дверцы)



### BLT из полипропилена, с нагревом

Иллюстрация	Модель	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Мощность, электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
<p>BLT 320 KB (на иллюстрации – с гостроемкостями)</p>	<b><u>BLT 320 KB</u></b>	<b>BLANCOTHERM 320 KB</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с нагревом, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, с крышкой, внутр.поверхность из н/ж стали 18/10	GN 1/1-200 или с делением	630 x 425 x 375	0,4 кВт 220–240 В 50–60 Гц	13,5	<b>566 242</b>	
<p>BLT 320 KBR (на иллюстрации – с гостроемкостями)</p>	<b><u>BLT 320 KBR</u></b>	<b>BLANCOTHERM 320 KBR</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с <u>цифровым регулятором температуры</u> (точность – градус), температура внутри от +40 °С до +95 °С, с крышкой, внутренний резервуар из н/ж стали 18/10	GN 1/1-200 или с делением	630 x 425 x 375	0,4 кВт 220–240 В 50–60 Гц	13,5	<b>572 228</b>	
<p>BLT 420 KBUH</p>	<b><u>BLT 420 KBUH</u></b>	<b>BLANCOTHERM 420 KBUH</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, с распашной дверцей	2x GN 1/1-150 или с делением  11 пар направляющих, дистанция 31 мм	700 x 445 x 475	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	16	<b>573 515</b>	
<p>BLT 420 KBRUH</p>	<b><u>BLT 420 KBRUH</u></b>	<b>BLANCOTHERM 420 KBRUH</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с <u>цифровым регулятором температуры</u> (точность – до градуса), температура внутри от +40 °С до +85 °С, с распашной дверцей	2x GN 1/1-150 или с делением  11 пар направляющих, дистанция 31 мм	700 x 445 x 475	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	16	<b>573 516</b>	
<p>BLT 620 KBUH</p>	<b><u>BLT 620 KBUH</u></b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBUH</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	700 x 445 x 660	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	19,5	<b>572 536</b>	
<p>BLT 620 KBUH-F</p>	<b><u>BLT 620 KBUH-F</u></b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBUH-F</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, нагрев с конвекционным подогревом, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – со стопором, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	700 x 445 x 830	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	27	<b>573 314</b>	







# BLANCOTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах (BLT с конвекционным нагревом только без дверцы)



## BLT из полипропилена, с нагревом




Иллюстрация	Модель	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Мощность, электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
 <p>BLT 620 KBUH-F с желобом для сбора конденсата</p>	<b>BLT 620 KBUH-F с желобом для сбора конденсата</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBUH-F с желобом для сбора конденсата</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	700 x 445 x 830	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	28	<b>573 318</b>	
 <p>BLT 620 KBRUH</p>	<b>BLT 620 KBRUH</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBRUH</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с <u>цифровым регулятором температуры</u> (точность – градус), температура внутри от +40 °С до +85 °С, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	700 x 445 x 660	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	19,5	<b>572 537</b>	
 <p>BLT 620 KBRUH-F</p>	<b>BLT 620 KBRUH-F</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBRUH-F</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с <u>цифровым регулятором температуры</u> (точность – градус), температура внутри – от +40 °С до +85 °С, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	700 x 445 x 830	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	27	<b>573 315</b>	
 <p>BLT 620 KBRUH-F с желобом для сбора конденсата</p>	<b>BLT 620 KBRUH-F с желобом для сбора конденсата</b>	<b>BLANCOTHERM 620 KBRUH-F с желобом для сбора конденсата</b> Транспортировочные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с <u>цифровым регулятором температуры</u> (точность – градус), температура внутри – от +40 °С до +85 °С, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением  12 пар направляющих, дистанция 39 мм	700 x 445 x 830	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	28	<b>573 319</b>	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

## Аксессуары для BLANCOTHERM из полипропилена


\* Нержавеющие согласно DIN 18867-8

### Аксессуары

Иллюстрация	Модель	Наименование	Для модели	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/грузо- подъем., кг	Ролики диам. 12 5 мм	Арт. ном.	Цена, €
	ROLA 13	Тележка транс- портировочная с полкой для установки тер- моконтейнера, из нержавеющей стали	1 шт. BLT 160 K или 1 шт. BLT 320 K/KB/KBR/ECO	592 x 425 x 535	10 50	4 поворачив. ролика, 2 из них – с тормозом		
							Пластик *	572 341
							Оцинкованная сталь	572 342
	ROLLI-100	Тележка транс- портировочная	4 шт. BLT 160 K или 3 шт. BLT 320 K/KB/KBR/ECO или 2 шт. BLT 420 K/KBUN/KBRUN или 2 шт. BLT 620 K/KBUN/KBRUN	650 x 450 x 165	4,5 130	Оцинкованная сталь 4 поворачив. ролика, 2 из них – с тормозом, диам. 100 мм	568 236	
	ROLLI-125	Тележка транс- портировочная	4 шт. BLT 160 K или 3 шт. BLT 320 K/KB/KBR/ECO или 2 шт. BLT 420 K/KBUN/KBRUN или 2 шт. BLT 620 K/KBUN/KBRUN	650 x 450 x 190	4,5 180	Пластик * 4 поворачив. ролика, 2 из них – с тормозом, диам. 125 мм	568 237	
Без илл.	<u>Выдвижная штанга</u>	<u>Выдвижная штанга</u> для луч- шего перемеще- ния, из нержаве- ющей стали	ROLLI-100 или ROLLI-125	800 мм  диам. 20 мм			568 926	
	BTA 3	Тележки транс- портировочные, из нержавеющей легированной стали 2 полки: 940 x 700 мм Расстояние между полка- ми: 300 мм	2 шт. BLT 160 K или 2 шт. BLT 320 K/KB/KBR или 2 шт. BLT 420 K/KBUN/KBRUN или 2 шт. BLT 620 K/KBUN/KBRUN	1070 x 780 x 840	31 150  Макс. нагрузка на полку: 100 кг	4 поворачив. ролика, 2 из них – с тормозом		
							Пластик *	572 325
							Оцинкованная сталь	572 326

# Аксессуары для BLANCOTHERM из полипропилена

## Аксессуары

Иллюстрация	Модель	Наименование	Для модели	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
	<u>Эвтектическая пластина</u>	<b>Эвтектическая пластина (-3 °C)</b> из пластика, GN-исполнение	BLT 420 K или BLT 620 K	530 x 325 x 30	4,2	<b>568 136</b>	
		<b>Эвтектическая пластина (-12 °C)</b> из пластика, GN-исполнение	BLT 420 K или BLT 620 K	530 x 325 x 30	4,2	<b>573 332</b>	
		<b>Эвтектическая пластина (-3 °C)</b> из пластика, GN-исполнение	BLT 160 K или BLT 320 ECO/K	483 x 283 x 36	4,0	<b>569 315</b>	
	<u>Вдвижная рама</u>	<b>Вдвижная рама</b> из н/ж стали 18/10, пригодна для гастроемкостей глубиной до 150 мм	BLT 420 K/KBUN/KBRUN или BLT 620 K/KBUN/KBRUN	530 x 325 x 156	0,5	<b>564 352</b>	
	<u>ST 3</u>	<b>GN-перегородка</b> из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей GN 1/4, 1/6 и 1/9	BLT 160 K или BLT 320 ECO/K/KB/KBR или выдвижная рама	Длина: 325 мм		<b>550 650</b>	
	<u>ST 5</u>	<b>GN-перегородка</b> из н/ж стали 18/10, с пружинным креплением, для установки гастроемкостей GN 1/4, 1/6 и 1/9	BLT 160 K или BLT 320 ECO/K/KB/KBR или выдвижная рама	Длина: 530 мм		<b>550 651</b>	
	<u>Спец. карандаш</u>	<b>Спец. карандаш смываемый</b> для карточек	Все BLT K			<b>564 361</b>	
	<u>Меню-карточка</u>	<b>Меню-карточка</b> для BLANCOTHERM, без надписей	Все BLT K	DIN A 6 148 x 105		<b>564 353</b>	
	<u>Бокс для меню-карточек</u>	<b>Бокс</b> для меню-карточек для BLANCOTHERM (емкость: 25 шт.)	Все BLT K	165 x 96 x 128 мм		<b>564 355</b>	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

## BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь

- С пластиковыми роликами, нержавеющие согласно DIN 18867-8
- Ролики диам. 125 мм, 2 неповорачивающихся и 2 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом



### BLT высококачественная нержавеющая сталь, без нагрева

Иллюстрация	Модель	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
	<b>BLT 820 E</b>	<b>BLANCOTHERM 820 E</b> Контейнер для транспортировки продуктов из нержавеющей стали, с распашной дверцей, передвижной	До 3x GN 1/1-200  11 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 977	56	<b>572 515</b>	
	<b>BLT 1020 E</b>	<b>BLANCOTHERM 1020 E</b> Контейнер для транспортировки продуктов из нержавеющей стали, с распашной дверцей, передвижной	До 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100  14 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 1150	63	<b>572 518</b>	
	<b>BLT 1220 E</b>	<b>BLANCOTHERM 1220 E</b> Контейнер для транспортировки продуктов из нержавеющей стали, с распашной дверцей, передвижной	До 5x GN 1/1-200  20 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 1495	83	<b>572 520</b>	







## BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь

- С пластиковыми роликами, нержавеющие согласно DIN 18867-8
- Ролики диам. 125 мм, 2 неповорачивающихся и 2 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом



### BLT высококачественная нержавеющая сталь, с нагревом



Иллюстрация	Модель	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Мощность, электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
 CE	<b>BLT 820 EB</b>	<b>BLANCOTHERM 820 EB</b> Контейнер для транспортировки продуктов из н/ж стали, с нагревом, с распашной дверцей, передвижной, температурный диапазон: от +30 °С до +90 °С	До 3х GN 1/1-200  11 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 977	220–240 В AC 50–60 Гц 0,38 кВт	59	<b>572 516</b>	
 CE	<b>BLT 820 EBTF</b>	<b>BLANCOTHERM 820 EBTF</b> Контейнер для транспортировки продуктов из н/ж стали, с нагревом, загрузка фронт./сверху, передвижной, температурный диапазон: от +30 °С до +90 °С	До 3х GN 1/1-200  11 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 1060  Высота выдачи: 977 мм	220–240 В AC 50–60 Гц 0,38 кВт	61	<b>572 517</b>	
 CE	<b>BLT 1020 EB</b>	<b>BLANCOTHERM 1020 EB</b> Контейнер для транспортировки продуктов из н/ж стали, с нагревом, с распашной дверцей, передвижной, температурный диапазон: от +30 °С до +90 °С	До 3х GN 1/1-200 + 1х GN 1/1-100  14 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 1150	220–240 В AC 50–60 Гц 0,38 кВт	66	<b>572 519</b>	
 CE	<b>BLT 1220 EB</b>	<b>BLANCOTHERM 1220 EB</b> Контейнер для транспортировки продуктов из н/ж стали, с нагревом, с распашной дверцей, передвижной, температурный диапазон: от +30 °С до +90 °С	До 5х GN 1/1-200  20 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 815 x 1495	220–240 В AC 50–60 Гц 0,76 кВт	86	<b>572 521</b>	

## BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь

- С пластиковыми роликами, нержавеющие согласно DIN 18867-8
- Ролики диам. 125 мм, 2 неповорачивающихся и 2 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом







### BLT высококачественная нержавеющая сталь, с конвекционным охлаждением

Иллюстрация	Модель	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Мощность, электр. подкл.	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
	<b>BLT 1020 EUK</b>	<b>BLANCOTHERM 1020 EUK</b> Контейнер для транспортировки продуктов, с конвекционным охлаждением, с распашной дверцей, передвижной, температурный диапазон: от +2 °С до +15 °С	До 3x GN 1/1-200 + 1x GN 1/1-100  14 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 845 x 1430	220–240 В AC 50 Гц 0,3 кВт	100	<b>572 862</b>	
	<b>BLT 1220 EUK</b>	<b>BLANCOTHERM 1220 EUK</b> Контейнер для транспортировки продуктов, с конвекционным охлаждением, с распашной дверцей, передвижной, температурный диапазон: от +2 °С до +15 °С	До 5x GN 1/1-200  20 пар направляющих, расстояние 57,5 мм	540 x 845 x 1775	220–240 В AC 50 Гц 0,3 кВт	120	<b>572 863</b>	

## Аксессуары для BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь





### Аксессуары для всех моделей BLT высококачественная нержавеющая сталь

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
	<u>Эвт. пластина</u>	<b>Эвтктическая пластина (-3 °С)</b> из пластика, GN-исполнение	530 x 325 x 30	4,2	<b>568 136</b>	
		<b>Эвтктическая пластина (-12 °С)</b> из пластика, GN-исполнение				
	<u>Вдвижная рама</u>	<b>Вдвижная рама</b> из н/ж стали 18/10 для gastronorm-емкостей глубиной до 150 мм	530 x 325 x 156		<b>564 352</b>	
	<u>ST 3</u>	<b>GN-перегородка</b> из н/ж стали 18/10 для установки gastronorm-емкостей GN 1/4, 1/6 и 1/9	Длина: 325 мм		<b>550 650</b>	
	<u>ST 5</u>	<b>GN-перегородка</b> из н/ж стали 18/10, с пружинным креплением, для установки gastronorm-емкостей GN 1/4, 1/6 и 1/9	Длина: 530 мм		<b>550 651</b>	

Пригодность к чистке в посудомоечных машинах макс. до +90 °С, не для гранулянтной посудомоечной машины

# Аксессуары для BLANCOTHERM высококачественная нержавеющая сталь

## Аксессуары для всех моделей BLT высококачественная нержавеющая сталь

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
	<u>Спец. карандаш</u>	Спец. карандаш смываемый для карточек			564 361	
	<u>Держатель меню-карточек</u>	Держатель меню-карточек для двери				
	<u>Меню-карточка для BLT E</u>	Меню-карточка для BLT E с отверстием (без надписей)	DIN A6 (148 x 105)		572 513	
	<u>Бокс для меню-карточек</u>	Бокс для меню-карточек для BLANCOTHERM (емкость: 25 шт.)			564 355	
Без илл.	<u>Ручка для перем.</u> <u>Дверь не снимается</u>	Доп. ручка на задней стороне (для перемещения)	диам. 32 мм			

## Опции: ролики для BLT нержавеющая сталь

Модель	Наименование	Для модели 	Цена, €
Антистатические ролики	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, нержав. сталь (DIN 18867-8), пластик, <b>диам. 125 мм</b> (с днищем 540 x 815 мм)	Все модели BLT нержавеющая сталь	
Ролики из нержавеющей стали	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, <b>диам. 125 мм</b> (с днищем 540 x 815 мм)	Все модели BLT нержавеющая сталь	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, <b>диам. 160 мм</b> (с днищем 640 x 845 мм)	Все модели BLT E и BLT EB	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, <b>диам. 160 мм</b> (с днищем 700 x 845 мм)	BLT EUK	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, с эласт. шинами, <b>диам. 160 мм</b> (с днищем 640 x 845 мм)	Все модели BLT E и BLT EB	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, с эласт. шинами, <b>диам. 160 мм</b> (с днищем 700 x 845 мм)	BLT EUK	
Ролики из оцинкованной стали	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, <b>диам. 160 мм</b> (с днищем 640 x 845 мм)	Все модели BLT E и BLT EB	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, <b>диам. 160 мм</b> (с днищем 700 x 845 мм)	BLT EUK	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, с эласт. шинами, <b>диам. 160 мм</b> (с днищем 640 x 845 мм)	Все модели BLT E и BLT EB	
	2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом, с эласт. шинами, <b>диам. 160 мм</b> (с днищем 700 x 845 мм)	BLT EUK	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

