

BLANCO
PROFESSIONAL



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДНОСОВ

Обеспечивают надежную и гигиеничную раздачу готовых рационов питания.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Тележки для подносов от BLANCO Professional.

Профессиональность и стильный дизайн:
износостойкость, высокое качество и
совершенство форм.

Четыре эргономичные ручки для
перемещения увеличенного диаметра
облегчают транспортировку.

Специально широкий сплошной бампер
обеспечивает защиту тележки
и мебели, а также рук при переме-
щении по узким коридорам и через
двери.



Тележки для подносов (ТТМ) от BLANCO Professional помогают по-настоящему: бесшовные цельнотянутые направляющие позволяют быстро загружать и разгружать подносы. Четыре длинные ручки для перемещения обеспечивают

эргономичное использование – тележку легко толкать, тянуть, маневрировать, независимо от роста человека и даже при открытых дверцах. Высококачественная конструкция обеспечивает наилучшую гигиену при минимальных затратах на чистку, благодаря чему Вы экономите Ваше ценное время.


Качество, которым можно гордиться: тележки для подносов BLANCO обеспечивают надежную и удобную раздачу блюд с соблюдением гигиены.

Профессиональность снаружи и внутри: качество марки BLANCO.



Высококачественные материалы

Тележки для подносов BLANCO изготавливаются из высококачественной стали (материал 1.403). Микрополированная поверхность очень устойчива к загрязнениям и микробам.

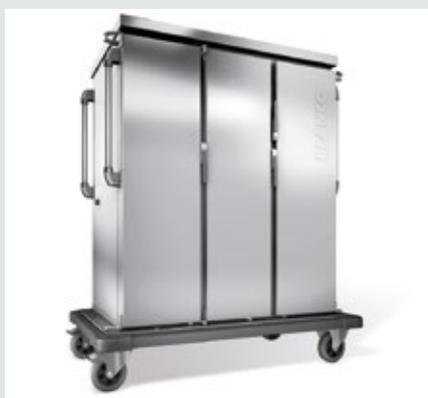

Изолированные секции

Все дверцы можно открывать независимо друг от друга, также и у 3-дверных моделей. Это облегчает извлечение подносов и помогает как можно дольше поддерживать постоянную температуру внутри тележки.



Цельнотянутые направляющие

Наши цельнотянутые стенки с направляющими и интегрированной защитой от опрокидывания представляют собой единое целое – без пазов, в которых может собираться грязь, без острых углов и кромок. Это облегчает очистку, минимизирует опасность травмирования и обеспечивает бережное обращение с подносами.

COOL.

Тележка для подносов **BLANCO** с пассивным охлаждением

У BLANCO Professional охлаждающие элементы размещаются непосредственно в дверях; надо просто вставить охлаждающие элементы (эвтектические пластины) в крепления на внутренних сторонах дверей – и все готово!


Благодаря данному типу конструкции внутреннее пространство полностью оснащено закрытыми стенками с направляющими. При комплектации и снятии подносов можно по отдельности открыть каждую шкафную секцию.

Для вас это означает отсутствие нежелательного обмена воздуха между секциями, лучшее сохранение температуры, быструю доступность к охлаждающим элементам, более легкую очистку и лучшую гигиеничность – ведь BLANCO Professional не останавливается на достигнутом.




TTW-PK 20-115 DZE
Тележки для подносов, для
пассивного охлаждения с
эвтектическими пластинами,
двухстенная, с изоляцией, für
EN-подносов

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ДЛЯ ПАССИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ЭВТЕКТИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ

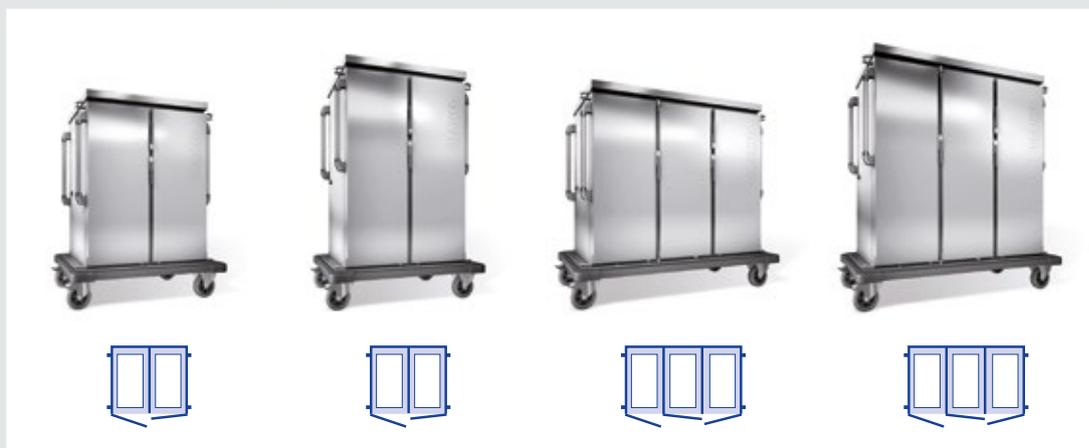

Для подносов евроном	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Исполнение	Тележки для подносов, для пассивного охлаждения с эвтектическими пластинами, двухстенные, с изоляцией, для EN-подносов			
Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> - Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Крепления на внутренних сторонах дверей для вставки эвтектических пластин (не входят в стандартную комплектацию) - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса \varnothing 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь 			
Эвтектические пластины	С 2 эвтектическими пластинами	С 4 эвтектическими пластинами	С 3 эвтектическими пластинами	С 6 эвтектическими пластинами
Количество дверей/ количество секций	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 EN-подносов, продольная вставка	20 EN-подносов, продольная вставка	24 EN-подносов, продольная вставка	30 EN-подносов, продольная вставка
Расст. между уровнями	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1122 x 783 x 1406 мм	1122 x 783 x 1636 мм	1554 x 783 x 1406 мм	1554 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	119 кг	133 кг	164 кг	179 кг
№ для заказа	573 722	573 725	573 728	573 731

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ДЛЯ ПАССИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ЭВТЕКТИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ

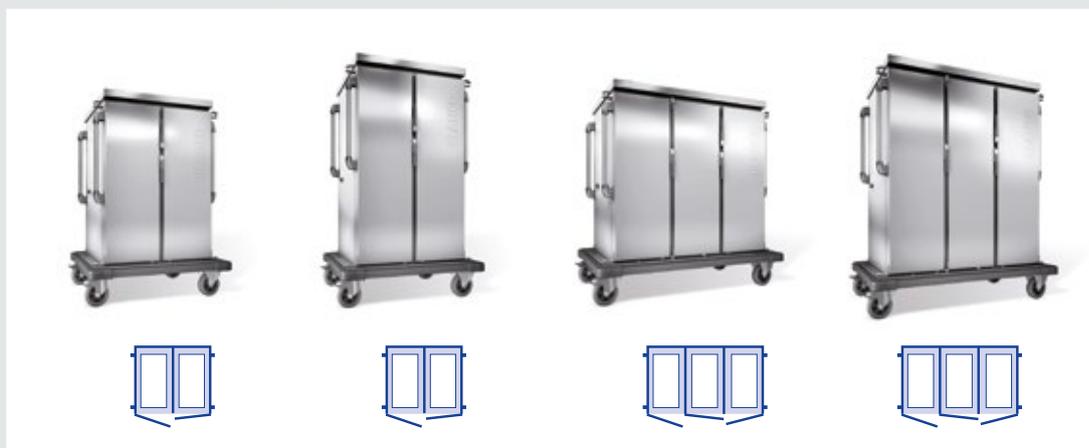

Для подносов гастронорм	TTW-ПК 16-115 DZG	TTW-ПК 20-115 DZG	TTW-ПК 24-115 DDG	TTW-ПК 30-115 DDG
Исполнение	Тележки для подносов, для пассивного охлаждения, двухстенные, с изоляцией, для GN-подносов			
Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> - Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Крепления на внутренних сторонах дверей для вставки эвтектических пластин (не входят в стандартную комплектацию) - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь 			
Эвтектические пластины	С 2 эвтектическими пластинами	С 4 эвтектическими пластинами	С 3 эвтектическими пластинами	С 6 эвтектическими пластинами
Количество дверей/ количество секций	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 GN-подносов, продольная вставка	20 GN-подносов, продольная вставка	24 GN-подносов, продольная вставка	30 GN-подносов, продольная вставка
Расст. между уровнями	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1032 x 783 x 1406 мм	1032 x 783 x 1636 мм	1419 x 783 x 1406 мм	1419 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	113 кг	125 кг	153 кг	171 кг
№ для заказа	573 734	573 737	573 740	573 743

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ДВУХСТЕННЫЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ



Для подносов евроном и гастронорм	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Исполнение	Тележки для подносов, двухстенные, с изоляцией, для подносов евроном или гастронорм			
Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> - Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 4 опорных колеса, 2 из них с фиксатором, оцинкованная сталь 			
Количество дверей/ количество секций	1/1	1/1	2/2	2/2
Вместимость	16 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	20 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	32 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	40 EN- или GN-подносов, поперечная вставка
Расст. между уровнями	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	870 x 956 x 1406 мм	870 x 956 x 1636 мм	1452 x 956 x 1406 мм	1452 x 956 x 1636 мм
Вес (кг)	92 кг	102 кг	138 кг	158 кг
№ для заказа	573 745	573 747	573 749	573 751

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ДВУХСТЕННЫЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ



Для подносов евроном	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Исполнение	Тележки для подносов, двухстенные, с изоляцией, для EN-подносов			
Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> - Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса \varnothing 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь 			
Эвтектические пластины	С 2 эвтектическими пластинами			
Количество дверей/ количество секций	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 EN-подносов, продольная вставка	20 EN-подносов, продольная вставка	24 EN-подносов, продольная вставка	30 EN-подносов, продольная вставка
Расст. между уровнями	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1122 x 783 x 1406 мм	1122 x 783 x 1636 мм	1554 x 783 x 1406 мм	1554 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	111 кг	124 кг	151 кг	166 кг
№ для заказа	573 721	573 724	573 727	573 730
Для подносов гастронорм	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Исполнение	Тележки для подносов, двухстенные, с изоляцией, для GN-подносов			
Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> - Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса \varnothing 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь 			
Эвтектические пластины	С 2 эвтектическими пластинами			
Количество дверей/ количество секций	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 GN-подносов, продольная вставка	20 GN-подносов, продольная вставка	24 GN-подносов, продольная вставка	30 GN-подносов, продольная вставка
Расст. между уровнями	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1032 x 783 x 1406 мм	1032 x 783 x 1636 мм	1419 x 783 x 1406 мм	1419 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	106 кг	118 кг	143 кг	159 кг
№ для заказа	573 733	573 736	573 739	573 742

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ОДНОСТЕННЫЕ




Для подносов евроном или гастронорм	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Исполнение	Тележки для подносов, одностенные, для подносов евроном или гастронорм			
Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> - Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 4 опорных колеса, 2 из них с фиксатором, оцинкованная сталь 			
Количество дверей/ количество секций	1/1	1/1	2/2	2/2
Вместимость	16 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	20 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	32 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	40 EN- или GN-подносов, поперечная вставка
Расст. между уровнями	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	870 x 956 x 1406 мм	870 x 956 x 1636 мм	1452 x 956 x 1406 мм	1452 x 956 x 1636 мм
Вес (кг)	71 кг	79 кг	109 кг	129 кг
№ для заказа	573 744	573 746	573 748	573 750

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ, ОДНОСТЕННЫЕ



Для подносов евроном	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE
Исполнение	Тележки для подносов, одностенные, для EN-подносов			
Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> - Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для перемещения - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь 			
Количество дверей/ количество секций	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 EN-подносов, продольная вставка	20 EN-подносов, продольная вставка	24 EN-подносов, продольная вставка	30 EN-подносов, продольная вставка
Расст. между уровнями	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1122 x 783 x 1406 мм	1122 x 783 x 1636 мм	1554 x 783 x 1406 мм	1554 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	93 кг	103 кг	127 кг	141 кг
№ для заказа	573 720	573 723	573 726	573 729
Для подносов гастроном	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG
Исполнение	Тележки для подносов, двухстенные, с изоляцией, для GN-подносов			
Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> - Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые, расстояние между уровнями 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для перемещения - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь 			
Количество дверей/ количество секций	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 GN-подносов, продольная вставка	20 GN-подносов, продольная вставка	24 GN-подносов, продольная вставка	30 GN-подносов, продольная вставка
Расст. между уровнями	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1032 x 783 x 1406 мм	1032 x 783 x 1636 мм	1419 x 783 x 1406 мм	1419 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	89 кг	98 кг	119 кг	134 кг
№ для заказа	573 732	573 735	573 738	573 741

АКСЕССУАРЫ

Иллюстрация	Наименование	Для модели	№ для заказа
Без иллюстрации	Эвтектическая пластина (-12 °C), из пластика, GN-исполнение	Все TTW-PK	573 332
	Эвтектическая пластина (-3 °C), из пластика, GN-исполнение	Все TTW-PK	568 136
	Расстояние между направляющими 105 мм с защитой от опрокидывания, только при новом заказе, дооснащение невозможно	Все TTW (невозможно для TTW-PK)	–
	Расстояние между направляющими 115 мм без защиты от опрокидывания, для компактных подносов, дооснащение невозможно	TTW для EN-подносов; TTW для EN- и GN-подносов	–
	Тяговое дышло и муфта из н/ж стали 18/10, с закреплением на торцевой стороне. При заказе следует указать, располагается тяговое дышло слева или справа (возможно только при расположении колес А)	Все TTW	–
	Антистатическая лента	Все TTW	–
	Сплошной фрезерованный бампер из PE	TTW для 16/20 EN-подносов; TTW для 16/20 GN-подносов	–
		TTW для 24/30 EN-подносов; TTW для 24/30 GN-подносов	–
		TTW для 16/20 EN- и GN-подносов	–
		TTW для 32/40 EN- и GN-подносов	–
Дополнительный фрезерованный бампер на крыше	Все TTW	–	
Галерея по всему периметру из н/ж стали 18/10, высотой 50 мм, плазменная сварка	TTW 16/20	–	
	TTW 24/30/32/40	–	
Колеса			
Расположение колес	Наименование	Для модели	
Расположение колес А 	Колеса из оцинкованной стали, ø 160 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW	
	Колеса из оцинкованной стали, ø 200 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором	Все TTW	
	Колеса из оцинкованной стали, ø 200 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW	
	Колеса из высококач. стали с эластичными шинами, ø 160 мм, 2 опорных и 2 управл. колеса или 4 упр. колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW	
	Колеса из высококач. стали с эластичными шинами, ø 160 мм, 2 опорных и 2 управл. колеса или 4 упр. колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW	
Расположение колес D 	Колеса из высококачественной стали с эластичными шинами, ø 160 мм, расположение колес D: 4 управляемых колеса на внешних углах тележки, из них 2 с центральным фиксатором, 2 опорных колеса посередине с продольной стороны	TTW для EN-подносов; TTW для GN-подносов; TTW для 32/40 EN- и GN-подносов	
	Колеса из высококачественной стали с эластичными шинами, ø 200 мм, расположение колес D: 4 управляемых колеса на внешних углах тележки, из них 2 с центральным фиксатором, 2 опорных колеса посередине с продольной стороны	TTW для EN-подносов; TTW для GN-подносов; TTW для 32/40 EN- и GN-подносов	

ГРУППА BLANCO PROFESSIONAL.

Разнообразный ассортимент товаров основан на потребностях наших клиентов. Чтобы каждому предложить максимум пользы, мы свели все наши умения и возможности в четыре высокоспециализированные бизнес-единицы: Catering – изделия и системы для профессиональных фабрик-кухонь. Medical – медицинская функциональная мебель для клиник, врачебных практик и амбулаторных отделений. Industrial – изготовление индивидуальных точных компонентов из высококачественной нержавеющей стали, алюминия или пластмасс для промышленности. И Railway – оснащение бортовых кухонь и бистро в скоростных поездах.

Во всех сферах своей деятельности BLANCO Professional, руководствуясь нормами DIN EN ISO 9001:2008, производит сертифицированные товары, гарантирующие высочайшую надежность и соответствие требованиям заказчика.

BLANCO Professional GmbH + Co KG
CATERING
P. O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
Fax +49 7045 44-81481
catering.export@blanco.de
www.blanco-professional.com

BLANCO
PROFESSIONAL