

Оптимальная защита для диспенсеров воды и всех систем питьевого водоснабжения



Фильтрующие картриджи BWT bestcare

Вода в Европе имеет очень хорошее качество, гарантированное законодательными предписаниями и контролем предприятий водоснабжения. Тем не менее, могут возникнуть неожиданные проблемы с доброкачественной питьевой водой, например, при внезапном проникновении частиц или бактериальном заражении. Возможные причины этого могут находиться как в системе общественного водоснабжения, так и в домашнем хозяйстве. Независимо от того, где проблема возникает, сами системы питьевого водоснабжения и диспенсеры воды при этом очень быстро загрязняются и требуют дорогостоящей очистки. Иначе потребители немедленно выставят претензии по качеству воды. BWT bestcare защищает от таких рисков. Бактерии безопасно удаляются из воды, также как и частицы, а также устраняется посторонний привкус или запах. BWT bestcare - это страховка для вашей воды!

Типичные области применения BWT bestcare

BWT bestcare идеально подходит для всех диспенсеров воды и систем питьевого водоснабжения. Но там, где для холодной воды требуется постоянно надежное качество, он используется непосредственно на месте потребления.


Преимущества BWT bestcare

- Защищает от бактерий
- Постоянное снабжение чистой вкусной водой
- Удаляет частицы, запах и привкус
- Высокая экономичность благодаря большому ресурсу фильтра

Кратко о функциях


Идеальная вода для всех аппаратов с холодной водой (например, диспенсера для воды), свободная от

- Бактерий (типично задерживает 99,9999 %, эквивалентно log 6)
- Постороннего запаха и привкуса (например, хлор согласно EN 14898)
- Частиц

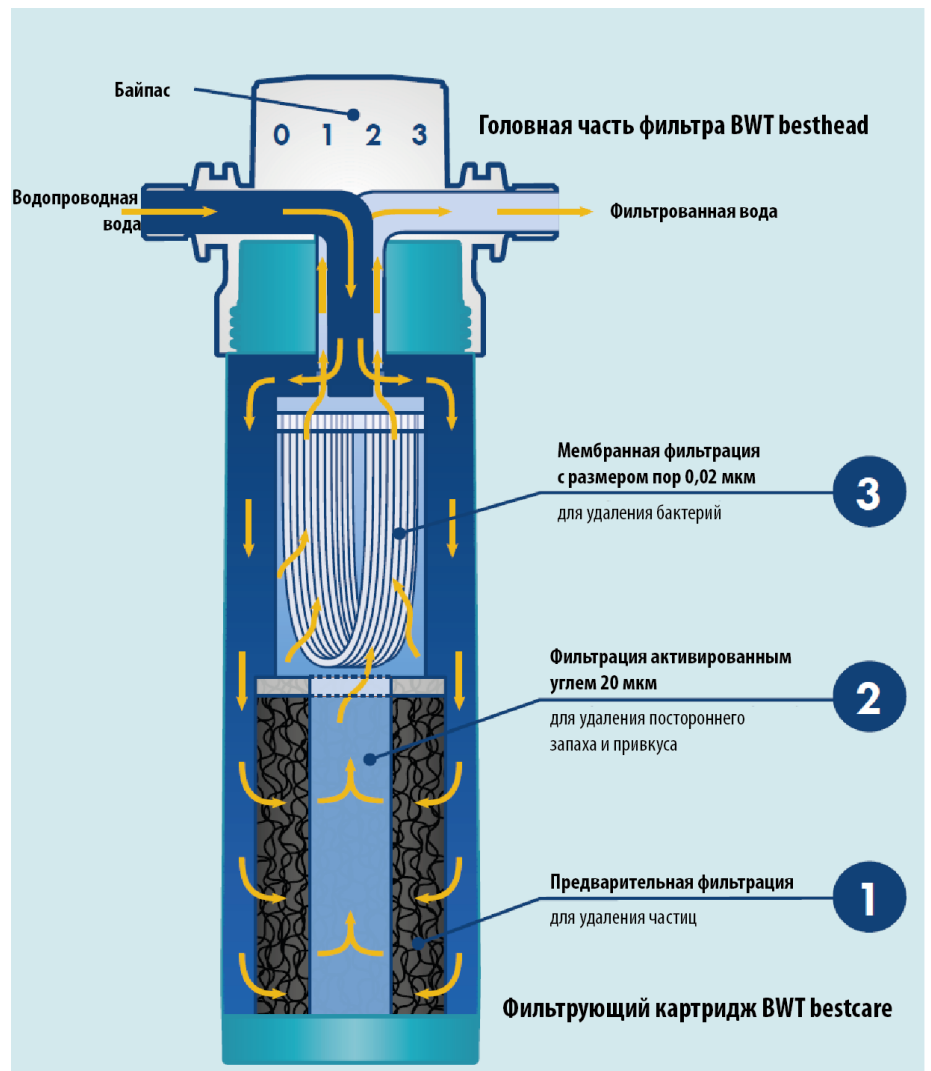

Технические характеристики

| BWT bestcare | Значение |
|--|-------------|
| Типичный ресурс, литр | 12 000 |
| Номинальный расход [л/ч] | 200 |
| Перепад давления при номин. расходе [бар] | 0,8 |
| Размер пор ультрафильтрационной мембраны [мкм] | 0,02 |
| Диапазон рабочего давления, мин. - макс. [кПа]/[бар] | 200-800/2-8 |
| Давление потока [бар] | > 1,2 |
| Температура воды, мин. - макс. [°C] | 4-30 |
| Расход промывки [литр] | 3-5 |
| Рабочая температура окружающей среды, мин.-макс. [°C] | 4-40 |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке [°C] | -20-40 |
| Высота без кронштейна (А), мм | 350-360 |
| Высота с кронштейном (В), мм | 385 |
| Высота до соединения (С), мм | 306 |
| Диаметр картриджа (D), мм | 88 |
| Масса, кг (сухого/влажного) | 1,0/1,2 |
| № картриджа для заказа | FS22B00A00 |

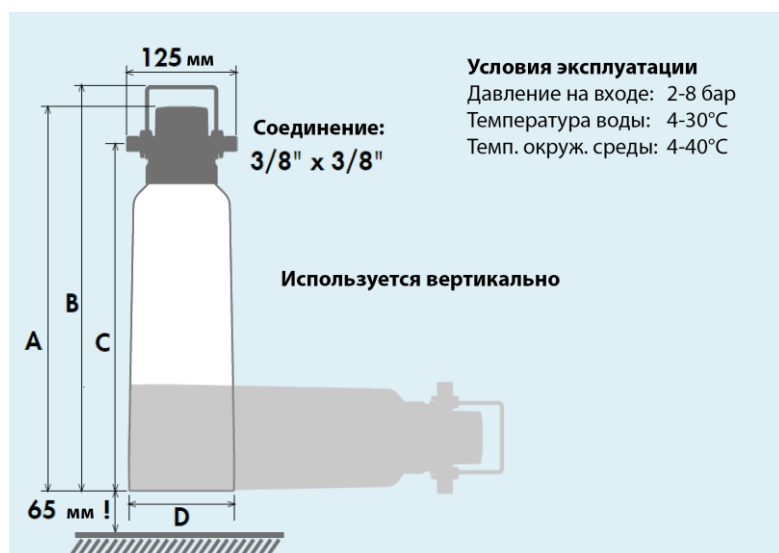

Условия эксплуатации

Давление на входе: 2-8 бар
Температура воды: 4-30°C
Темп. окруж. среды: 4-40°C

Соединение:
3/8" x 3/8"

Используется вертикально

Особенности BWT bestcare

- Комбинированная фильтрация активированным углем и мембраной
- Надежно задерживает бактерии до 99,9999 %, (log 6)
- Устраняет посторонний запах и привкус (например, хлор согласно EN 14898)

BWT bestcare был специально разработан для оптимизации и обеспечения качества воды в диспенсерах. Посредством уникальной 3-ступенчатой конструкции частицы вначале, при необходимости, надежно удаляются частицы, влияющие на производительность. Это защищает диспенсер воды и обеспечивает оптимальную производительность двух следующих ступеней фильтрации. В блоке активированного угля в качестве второй ступени фильтрации дополнительно удаляются мелкие частицы. Кроме того, здесь улучшается вкус воды посредством удаления активированным углем растворенных в воде веществ, таких как хлор или органические вещества. На конечной ступени очистки надежно удаляются бактерии в жгуте специальных полых волокон ультрафильтрационных мембран.



Принадлежности

| | Соединение: | Длина | № для заказа |
|---|-------------|---------|--------------|
| Универсальная головка фильтра BWT besthead | 3/8" x 3/8" | - | FS00Y90A00 |
| BWT bestflush вентиляционный и промывочный клапан | 3/8" x 3/8" | - | FS00Y51A00 |
| BWT соединительный шланг 1 | 3/8" x 3/8" | 1500 мм | FS00Y01A00 |
| BWT соединительный шланг 2 | 3/8" x 3/4" | 1500 мм | FS00Y02A00 |
| BWT Набор для проверки горячих напитков | - | - | YS00Y01A00 |

Возможны изменения.



Уникальные решения в изделиях BWT water+more

Уникальные фильтрационные решения по оптимизации воды для общественного питания в наших изделиях:

- BWT bestmax - Универсал
- BWT bestprotect - Защитник
- BWT bestmax PREMIUM - Эксперт вкуса
- BWT bestmax BALANCE – Природный

С помощью этих изделий компании BWT water+more вы можете оптимизировать любую воду в любом месте и для всех применений в сфере общественного питания. Воспользуйтесь опытом и технологией компании BWT water+more, чтобы эффективно снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши процессы. Узнайте больше на сайте www.bwt-wam.com.

Изготовитель:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4, A-5310
Мондзее
Тел.: +43 6232 5011-1164

Поставщик:
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de • Тел.: +49 61 1 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com • Тел.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch • Тел.: +41 61 755 88 99

BWT
water + more

www.bwt-wam.com